


Machinery and Plants for
Paper Industry
Water Treatment Systems

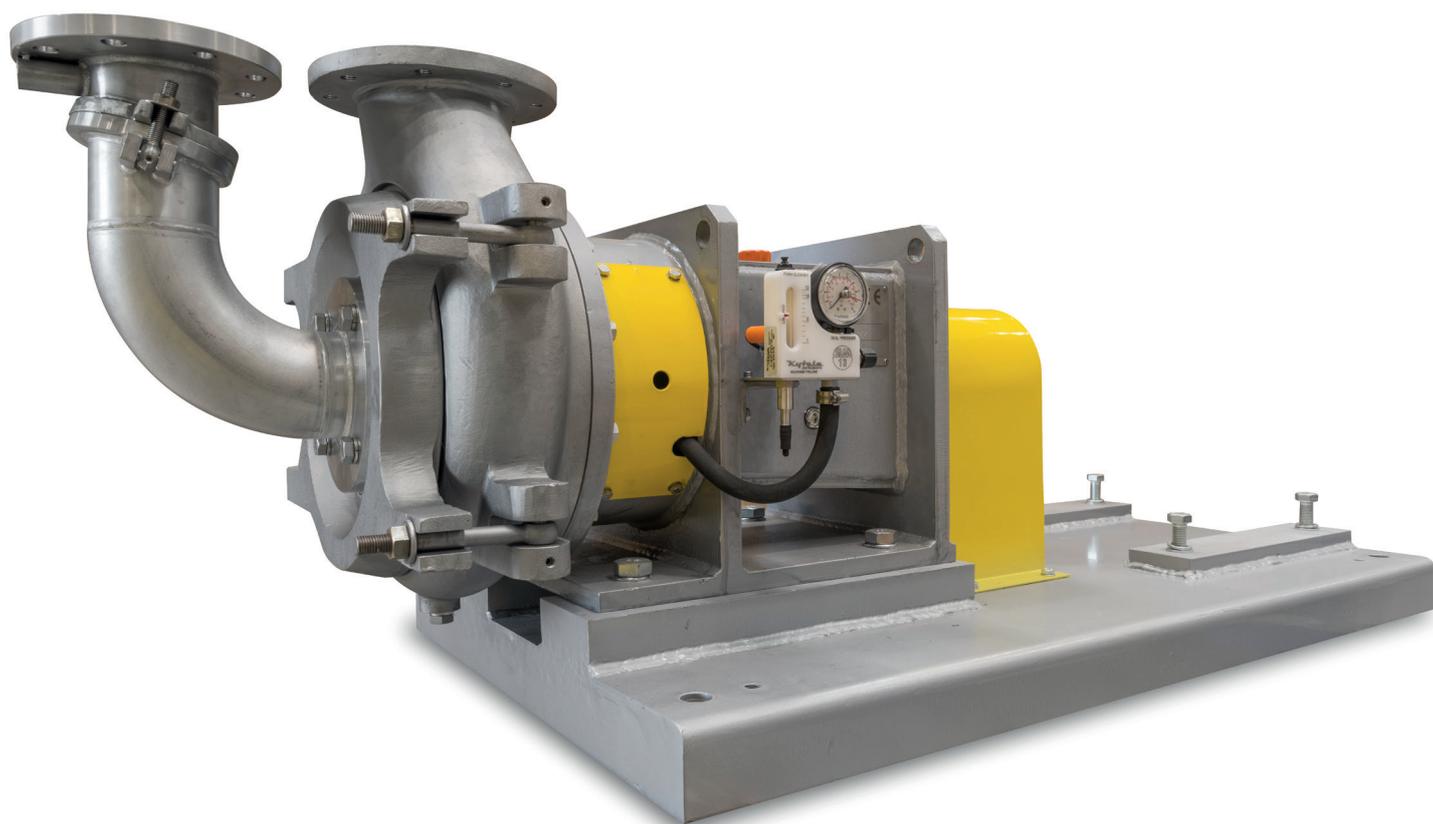

Depastigliatore DST


Depastigliatore DST

Il depastigliatore della **ST Macchine** garantisce un'eccellente azione sui fiocchi ancora presenti nell'impasto di fibra vergine o macero, senza alcuna azione di taglio o degrado delle fibre.

L'azione di depastigliamento è ottenuta grazie ad una combinazione di azioni meccaniche e idrodinamiche prodotte dall'alta differenza di velocità tra rotore e statore della macchina.

Trova applicazione su fibra vergine, impasti kraft e tutte le fibre riciclate.

Consistenza di lavoro tra 3% e 6%.

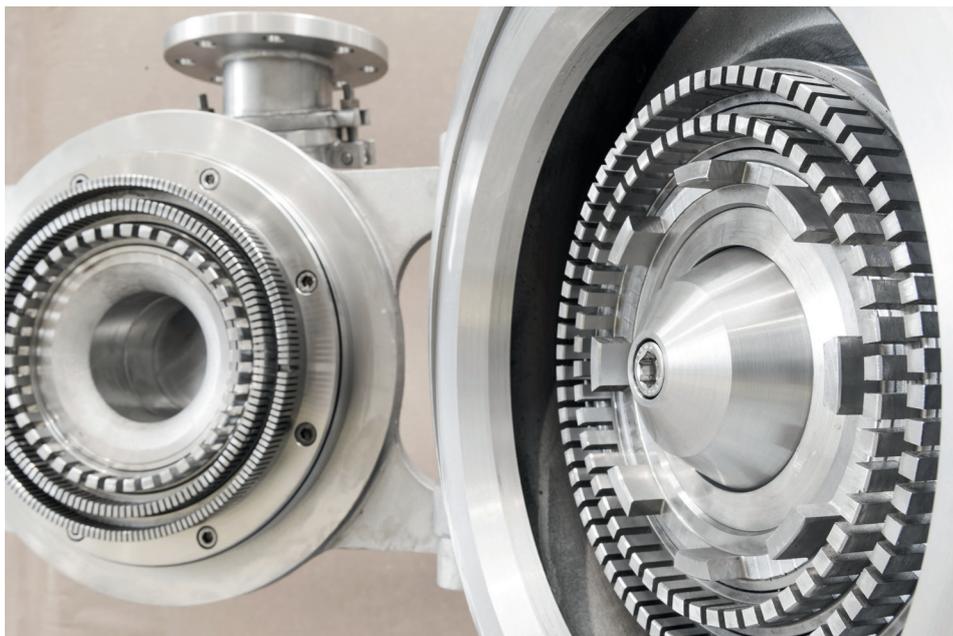

Modello	DST1	DST2	DST3
Portata max [lpm]	1000	2000	4000
Potenza max installata [kW]	90	200	400
Consistenza di funzionamento [%]	3 ÷ 6		