


Machinery and Plants for
Paper Industry
Water Treatment Systems

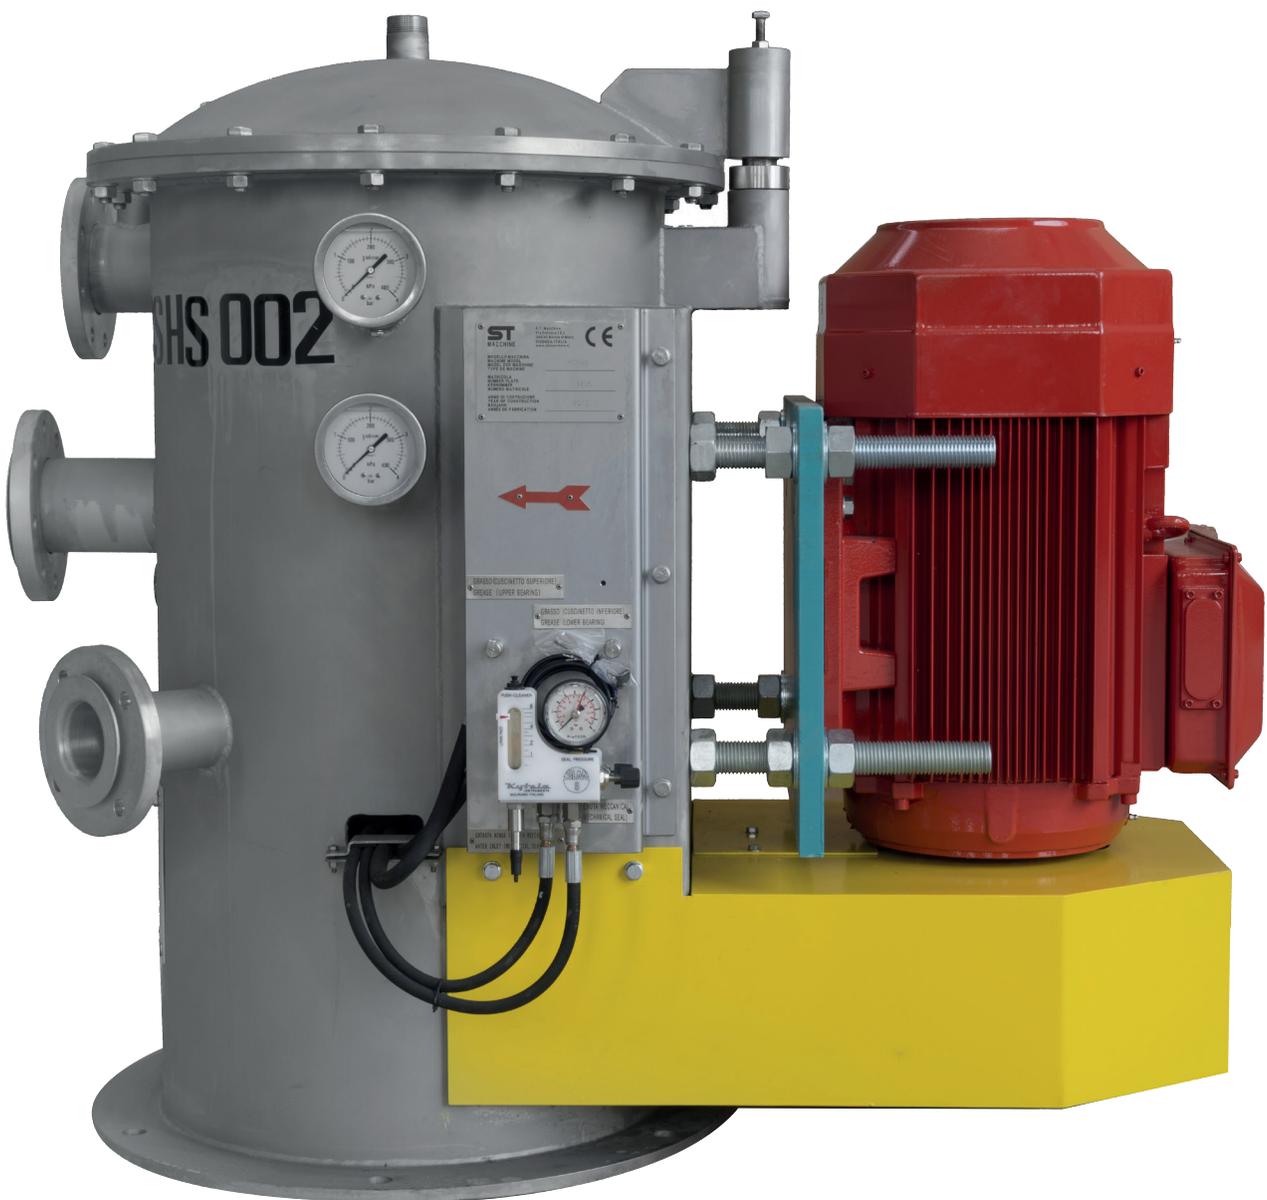

Screen a media consistenza PSP

Screen a media consistenza PSP

Gli screens in media consistenza di **ST Macchine** sono progettati per rimuovere dall'impasto di fibra vergine o riciclata piccoli contaminanti come stickies, particelle di plastica, polistirolo, etc...

In base all'applicazione possono essere forniti con il cestello a fori o fessure.

La consistenza di lavoro è tra il 2% e 4%.

Sono disponibili vari modelli con capacità da 35 a 300 T/d.

Soluzioni intelligenti sono state adottate per quanto riguarda la manutenzione.



SCREEN PSP A FORI

Modello	PSP03	PSP05	PSP10	PSP20
Area cestello [m ²]	0,3	0,5	1	2
Produzione Max. [T/D]	35	70	150	300
Consistenza di funzionamento [%]	2,5 ÷ 4%			

SCREEN PSP A FESSURE

Modello	PSP03	PSP05	PSP10	PSP20
Area cestello [m ²]	0,3	0,5	1	2
Produzione Max. [T/D]	35	70	150	300
Consistenza di funzionamento [%]	2,5 ÷ 3,5%			