


Machinery and Plants for
Paper Industry
Water Treatment Systems

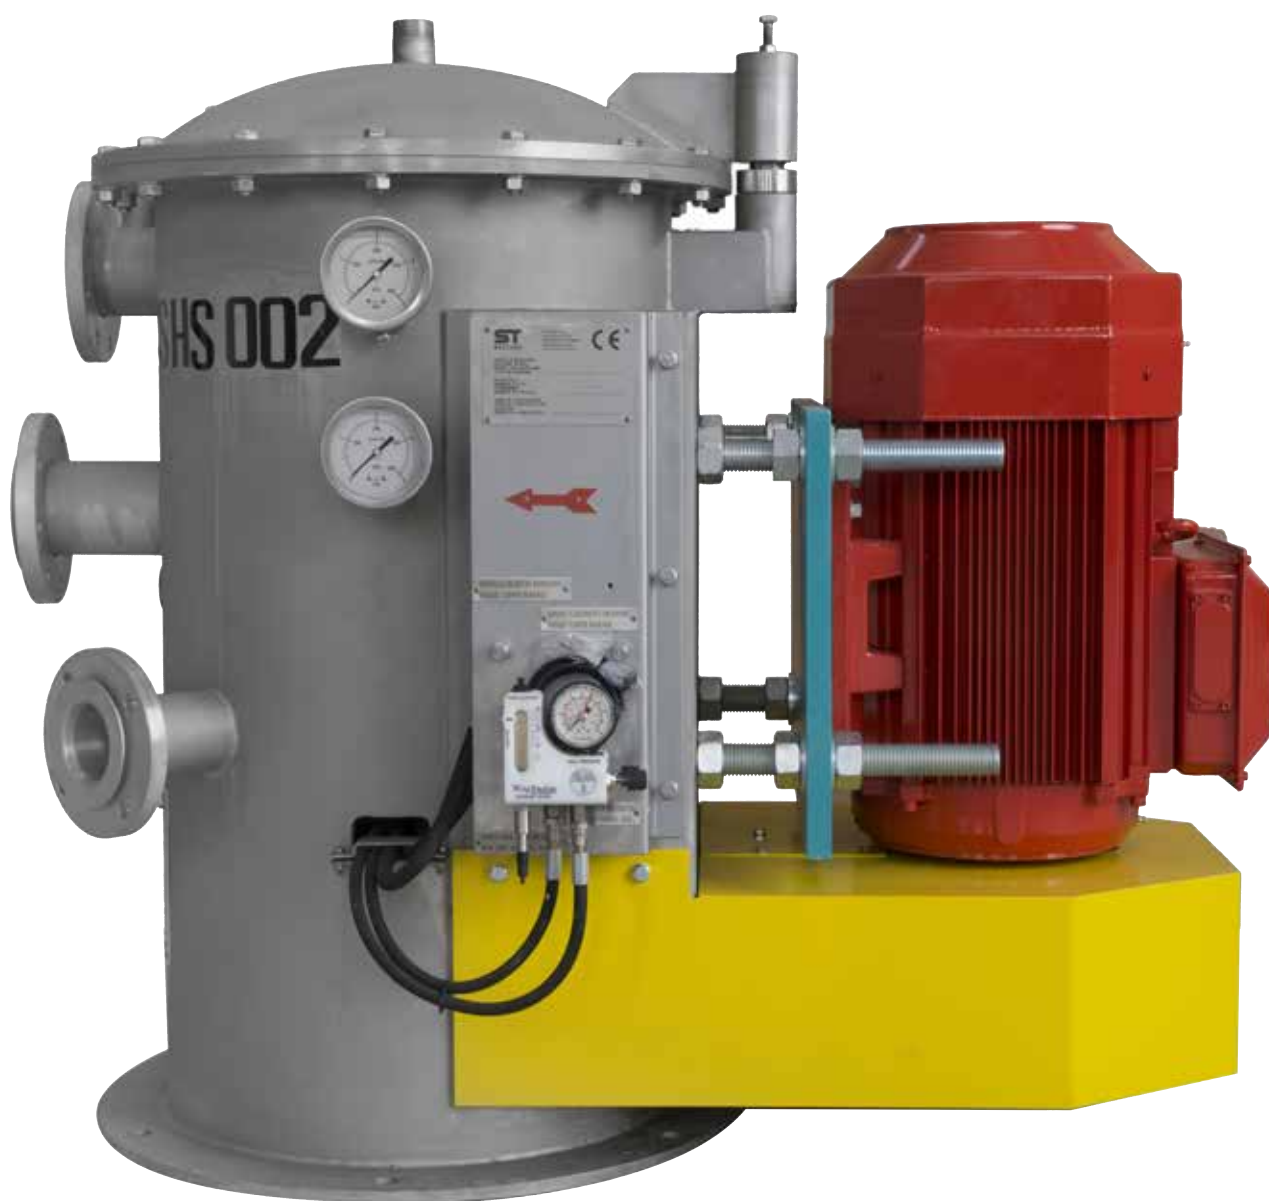

Cribado de consistencia media PSP

Cribado de consistencia media PSP

El cribado de densidad media **ST Macchine** está diseñado para eliminar contaminantes pequeños como stickies, pequeñas piezas de plástico, espuma de polietileno, etc. de planta de fibra virgen o recicladas.

De acuerdo con los requisitos de las aplicaciones, se pueden suministrar con orificios o cestas ranuradas.

La consistencia de trabajo es del 2% al 4%.

Varios modelos para capacidad desde 35 hasta 300 T/d.

Soluciones inteligentes han sido adoptadas en términos de mantenimiento.



CRIBADO PSP AGUJEROS

Modelo	PSP03	PSP05	PSP10	PSP20
Area de canasta [m ²]	0,3	0,5	1	2
Producción máxima [T/D]	35	70	150	300
Consistencia de trabajo [%]	2,5 ÷ 4%			

CRIBADO PSP RANURA

Model	PSP03	PSP05	PSP10	PSP20
Area de canasta [m ²]	0,3	0,5	1	2
Producción máxima [T/D]	35	70	150	300
Consistencia de trabajo [%]	2,5 ÷ 3,5%			