


Machinery and Plants for  
**Paper Industry**  
**Water Treatment Systems**

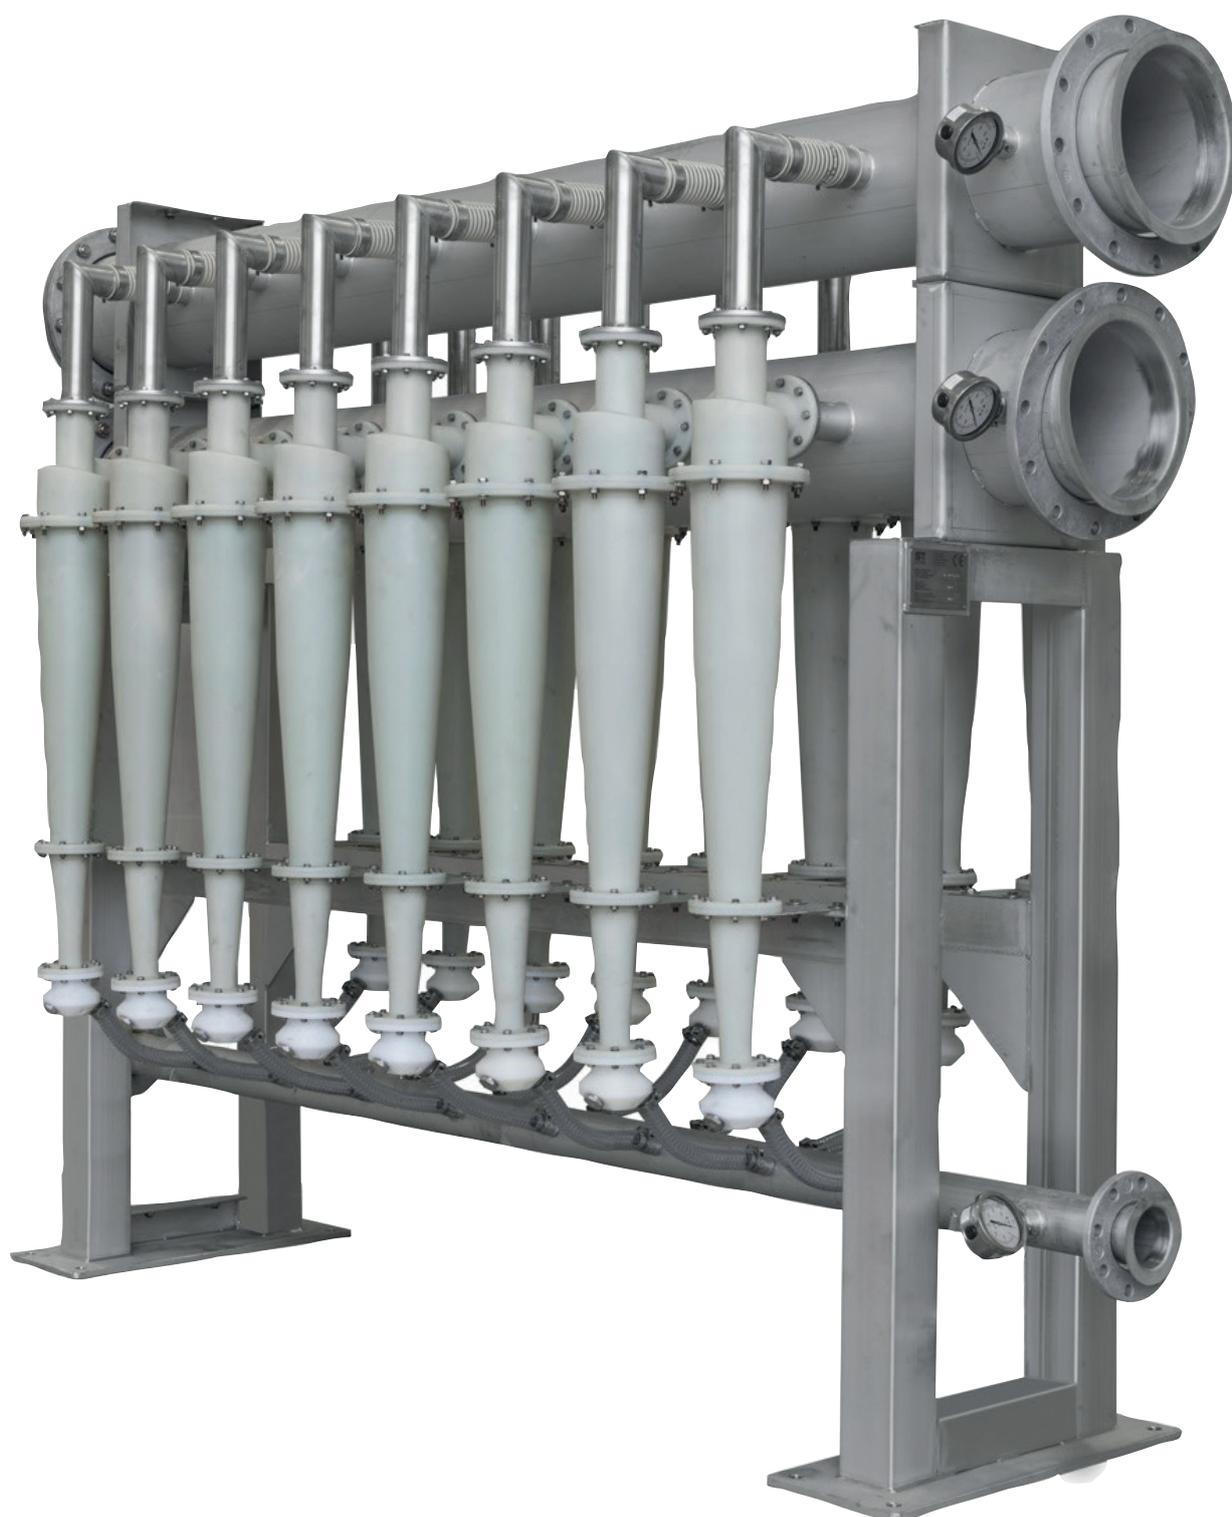

**Cleaner a bassa densità DPL**

# Cleaner a bassa densità DPL

I cleaners a bassa densità della **ST Macchine** sono usati per eliminare le impurità come sabbie fini, argille, stickies e altri contaminanti leggeri presenti nell'impasto.

Sono costruiti con uno speciale materiale plastico, adatto a lavorare alle alte temperature e con una eccellente resistenza all'abrasione e agli agenti chimici.

Il numero di cleaners proposto dipende dal grado di pulizia richiesto e dalla qualità dell'impasto da pulire.

La consistenza di lavoro è tra 0,5% e 1,2%.

L'ultimo stadio è generalmente equipaggiato con una junk trap in modo da ridurre al minimo la perdita di fibra.

Le strutture di supporto sono progettate in modo da consentire rapide operazioni di sostituzione.



Modello	DPL600
Consistenza di funzionamento [%]	0,5 ÷ 1,2